



Acondicionadores de Aire

Capacidad de enfriamiento: 12000 Btu/h

Tamaño ideal de la habitación: 16-23 m²

Aire Limpio 4 en 1

Unidad AC Portátil



Enfriamiento




Ventilación



Deshumidificar



Ionizador

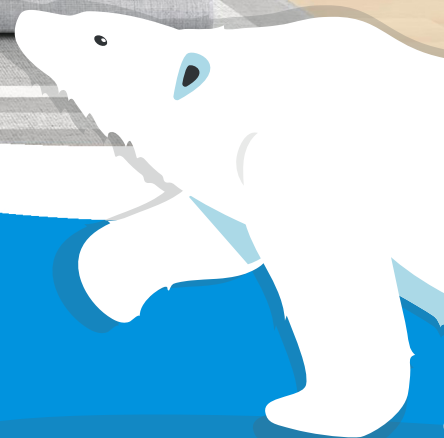

Modelo			MPPFA-12RN8-KCY1
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	115V 1Ph,60HZ
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	12000
	Insumo	W	1355
	Corriente	A	11.9
	EER	W/W	2.60
Entrada de energía nominal		W	1300
Corriente nominal		A	11.9
Corriente de arranque		A	35
Compresor	Capacidad	W	3115
	Insumo	W	760
	Corriente nominal (RLA)	A	6.7
	Amp. rotor bloqueado (LRA)	A	35
	Protector térmico		UP3-65(65H)
	Posición del protector térmico		INTERNAL
	Capacitador	uF	50
	Aceite refrigerante	ml	VG68 190ML
Motor Lateral Interior	Insumo	W	45.5
	Capacitador	uF	3
	Velocidad (Alt/Med/Baj)	r/min	1400
	Capacitador		P2
	Insulador		A
Evaporador	a. Número de filas		2
	b. Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	21x13.37
	c. Espaciado de aletas	mm	1.3
	d. Tipo de aleta (código)		Hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior tubo y tipo	mm	Φ7Inner groove tube
	f. Longitud bobina x alto x ancho	mm	300x294x26.74
	g. Número de circuitos		2
Flujo de aire interior (Alt/Med/Baj)		m3/h	410/375/340
Nivel de ruido interior (Alt/Med/Baj)		dB(A)	57.5/54.2/53.5
Condensador	a. Número de filas		3
	b. Paso de tubo(a)x paso de fila(b)	mm	14.5x12.56
	c. Espaciado de aletas	mm	1.2
	d. Tipo de aleta (código)		Unhydrophilic aluminium
	e. Diámetro exterior tubo y tipo	mm	Φ5Inner groove tube
	f. Longitud bobina x alto x ancho	mm	230x290x37.68
	g. Número de circuitos		2
Nivel de ruido exterior (hi)		dB(A)	61.5
Tipo de Refrigerante			R32/0.27kg
Tipo de enchufe			LCDI(5-15P)
Conexión de cableado			14#x3
Largo de cableado		mm	1900
Tipo de control			Remote Control
Temperatura de operación		°C	17-35
Dimensión (W*D*H)		mm	435x342x720
Empaque (W*D*H)		mm	475x410x870
Peso neto/bruto		kg	25.86/30.2

Conveniencia

- Fácil Panel de Control
- Mango Funcional Ranurado
- Filtro Removible y Lavable

Seguridad

- Diseño Curvo Suave
- Funciones de Autodiagnóstico y Autoprotección

