



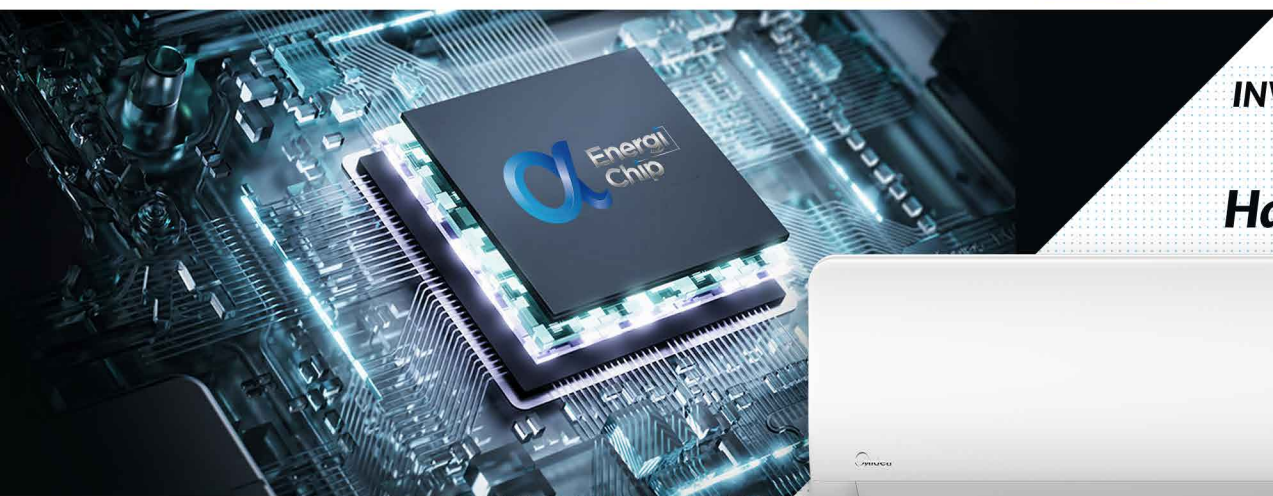

INVERTER QUATTRO

Hasta 22 SEER

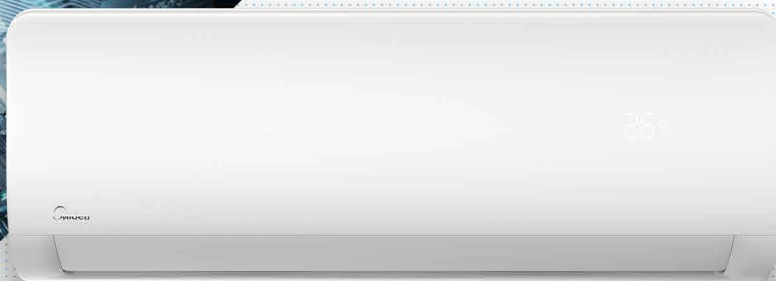

Opción inigualable para comodidad y ahorro de energía

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TECNOLOGÍA INVERTER QUATTRO



Lleva tu hogar a una temperatura confortable de manera rápida, reduciendo el consumo de energía gracias a la innovadora tecnología del algoritmo de control preciso Alpha. La tecnología **Inverter Quattro** de Midea mantiene el rendimiento óptimo del acondicionador de aire de manera efectiva, al tiempo que minimiza el consumo energético.

ALGORITMO DE CONTROL PRECISO

El algoritmo inteligente Inverter de Midea permite una captura de señal y un cálculo de datos más preciso, lo que facilita un control más eficiente del consumo de energía.

MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

Bajo el **Modo ECO**, puedes disfrutar de una noche fresca de hasta 8 horas con un consumo de energía tan bajo como 1.2 kWh, lo que representa un ahorro de hasta un 60% (en comparación con modelos tradicionales).

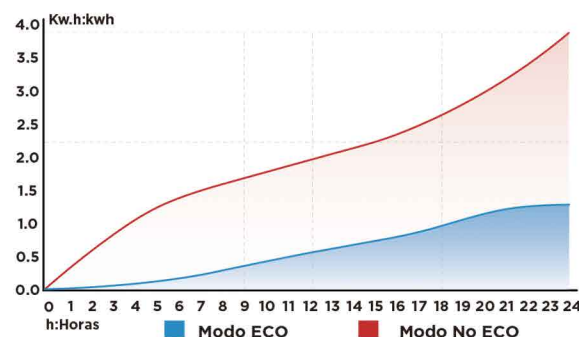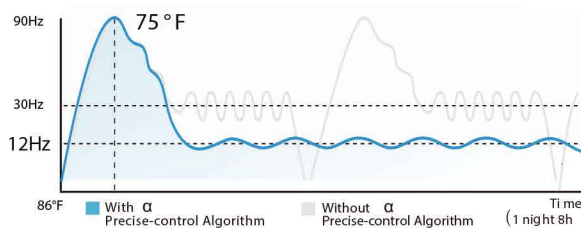

MODELOS:
MSAG-12CFN8CE | MSAG-18CFN8CE | MSAG-24CFN8CE
Requiere instalación profesional - Aplicaciones: 220v AC - Hasta 22 SEER
Consulte a su profesional en acondicionadores de aire para más detalles.

OLDACH
REFRIGERATION, AIR CONDITIONING & VENTILATION SUPPLIER



ESPECIFICACIONES POR MODELO Y CAPACIDAD

Indoor Outdoor		MSAG-12CFN8CE MOX1-12CFN8CE	MSAG-18CFN8CE MOX2-18CFN8CE	MSAG-24CFN8CE MOX3-24CFN8CE
Cooling	Power Supply	220-230V/1Ph/60HZ	220-230V/1Ph/60HZ	220-230V/1Ph/60HZ
	Capacity	12000	18000	22000
	Modulation Range	2050~14010	4100~18800	5300~23900
	Input	1060	1500	2000
	Range	160~1410	150~1600	115~2180
	Current	4.7	6.7	9.0
	Range	2.1~6.3	0.7~7.1	1.0~9.5
	SEER	21.0	22.0	20.5
	EER	12.0	11.5	11.5
	Rated Power Input	2160	3000	3450
Compressor	Rated Current	10	14.0	16.0
	Type	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Capacity	2020/3245 ±3%	2035/3255	4385
	Input	332/850 ±3%	325/826	1140
	Rated current(RLA)	2.42/5.70 ±3%	2.40/5.65	7.50
	Refrigerant Oil / Oil Charge	ml	ESTER OIL VG74 280 ±10	ESTER OIL VG74 310
Indoor Fan Motor	Speed(Hi/Mi/Lo)	r/min	1200/1040/960	1250/900/750
Indoor Coil	Number of Rows	2	2	2
	Tube Pitch x Row Pitch	mm	19.5x11.6	21x13.37
	Fin Spacing	mm	1.3	1.3
	Fin Type (Code)	Material	Hydrophilic aluminum(Golden fin)	Hydrophilic aluminum(Golden fin)
	Tube Outside Dia. & Type	mm	Φ5. Inner groove tube	Φ7. Inner groove tube
	Coil Length x Height x Width	mm	607x195x23.2+607x117x23.2	750x210x26.74+750x126x26.74
Indoor Unit	Number of Circuits	4	4	4
	Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	650/550/500	800/600/520
	Indoor Noise Level (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	43/38/36	45/40/30
	Dimension(W*D*H)	mm	905x355x290	971x228x321
	Packing (W*D*H)	mm	875x285x380	1045x315x405
	Net/Gross Weight	kg	8.2/11.5	11.0/15.3
Outdoor Fan Motor	Speed	r/min	850/600	810/450
Outdoor Coil	Number of Rows	1	1.6	1.6
	Tube Pitch x Row Pitch	mm	19.5x11.6	19.5x11.6
	Fin Spacing	mm	1.2	1.2
	Fin Type (Code)	Hyper Graphfins (Black fin)	Hyper Graphfins (Black fin)	Hyper Graphfins (Black fin)
	Tube Outside Dia. & Type	mm	Φ5. Inner groove tube	Φ5. Inner groove tube
	Coil Length x Height x Width	mm	740x468x11.6	755x507x11.6+462x507x11.6
Outdoor Unit	Number of Circuits	2	4	2
	Outdoor Air Flow	m ³ /h	1800	2100
	Outdoor Noise Level	dB(A)	54	54
	Dimension(W*D*H)	mm	720x270x495	765x303x555
	Packing (W*D*H)	mm	842x357x550	885x375x605
	Net/Gross Weight	kg	19.3/22.9	23.5/27.8
Refrigerant Piping	Refrigerant Type	kg	R32/0.50	R32/0.62
	Design Pressure	MPa	4.3/1.7	4.3/1.7
	Liquid Side/ Gas Side	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	Max. refrigerant pipe length	m	25	30
	Max. Level Difference	m	10	20
	Connection Wiring		16#x4//	16#x4//
Room Temperature	Plug Type		N/A	N/A
	Thermostat Type		Remote Control	Remote Control
	Operation Temperature	°C	17~30	17~30
	Indoor(cooling/ heating)	°C	16 ~ 32//	16 ~ 32//
	Outdoor(cooling/heating)	°C	0 ~ 50//	0 ~ 50//



Aire Acondicionado Midea


Control de voltaje AC



Energi Chip



Tornillos en acero inoxidable

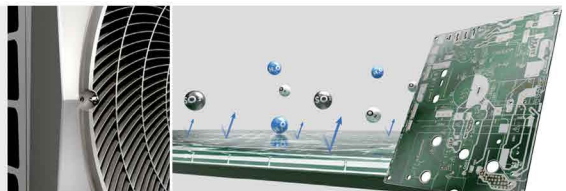

Tarjeta PCB con tratamiento anti-corrosivo



Características Adicionales



ECO Mode



No Molestar



Modo Boost



Filtro Doble



Sígueme



Desviación de Aire



Operación Silenciosa



Tecnología Termostática



Auto Limpieza



Gabinete de Diamante



Filtro Saludable



Enfriamiento Rápido



Control Inteligente



Ráfaga de Viento de Larga Distancia



Control de Velocidad del Ventilador del 1 al 100%

